




单孔穿线磁珠产品目录

Single hole threading magnetic bead series specification 选型资料 RH、T

单孔磁珠为磁珠的一类，其专用于抑制信号高频噪声和尖峰干扰，还具有吸收静电脉冲的能力。

产品特点:

- 1.两端胶带固定，便于生产时自动插入PCB板。
- 2.体型小，大小电流可达3A，大阻抗值，有效抑制
- 3.符合RoHS、REACH相关法规的要求。

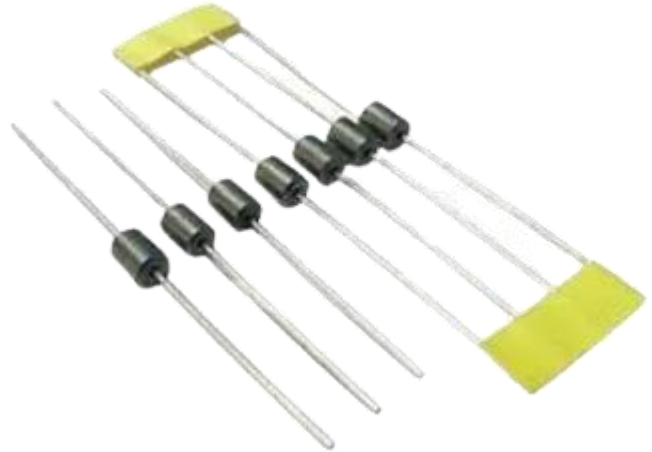

产品应用:

主要应用：移动电话，笔记本电脑，电视机，车载音响等。

产品规格型号表示方法:

RH 3.5*9*0.8 52 2

产品代号 product code	规格尺寸 dimensions	编带尺寸 Taping diameter	材料代码 Material code
RH柱形	外径*高度* 内径	编带尺寸	材质



单孔穿线磁珠产品目录


Single hole threading magnetic bead series specification

选型资料

RH、T

形状与尺寸

规格型号	A	B	D	E	MPQ(k)	MOK(k)
RH 3.5*9*0.8-52-2	3.5±0.4	9.0±0.4	52.4±4.0	5.0±1.12	2	10
RH 3.5*6*0.8-52-2	3.5±0.4	6.0±0.4	52.4±4.0	5.0±1.12	2	10
T 3.5*3.2*0.8-52-2	3.5±0.4	3.2±0.3	52.4±4.0	5.0±1.12	2	10
RH 3.5*4.7*0.8-52-2	3.5±0.4	4.7±0.3	52.4±4.0	5.0±1.12	2	10

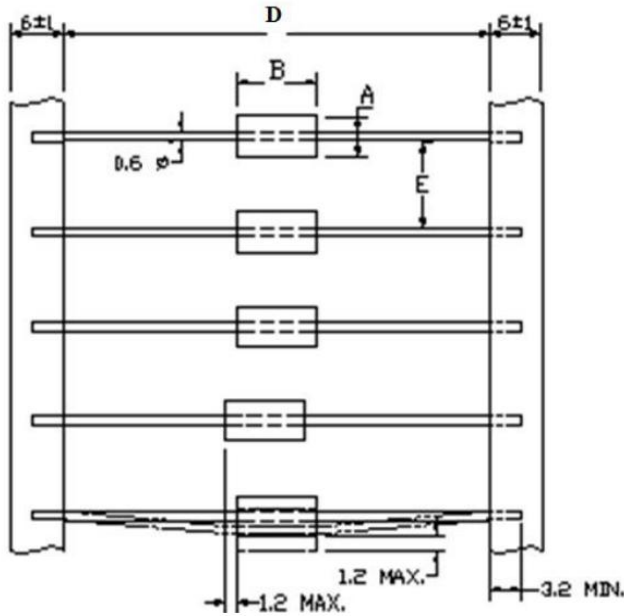



单孔穿线磁珠产品目录

Single hole threading magnetic bead series specification

选型资料

RH、T

电气特性:

规格型号	PART NUMBER					
	25MHZ (Ω) MIN	100MHZ (Ω) MIN	TESTINSTRUMENT S	LCR METER	WIRE	TEMPERATURE/HUMIDTTY
RH 3.5*9*0.8-52-2	50	78	hp 4191a	hp 4286	0.6*100m 1/2ts	15°C-35°C/25%-85%rh
RH 3.5*6*0.8-52-2	44	60	hp 4191a	hp 4286	0.6*100m 1/2ts	15°C-35°C/25%-85%rh
RH 3.5*4.7*0.8-52-2	35	50	hp 4191a	hp 4286	0.6*100m 1/2ts	15°C-35°C/25%-85%rh
T 3.5*3.2*0.8-52-2	15	30	hp 4191a	hp 4286	0.6*100m 1/2ts	15°C-35°C/25%-85%rh





单孔穿线磁珠产品目录

Single hole threading magnetic bead series specification

选型资料

RH、T

测试曲线:

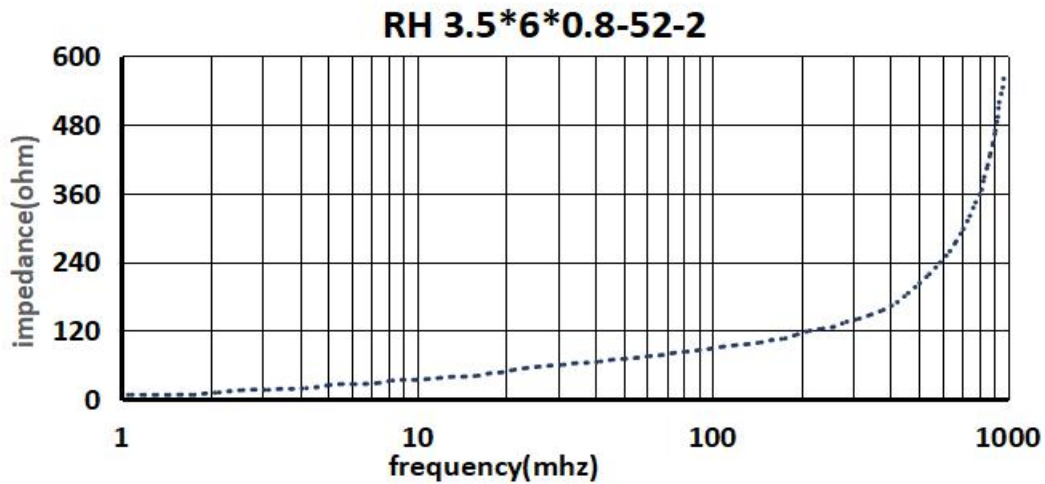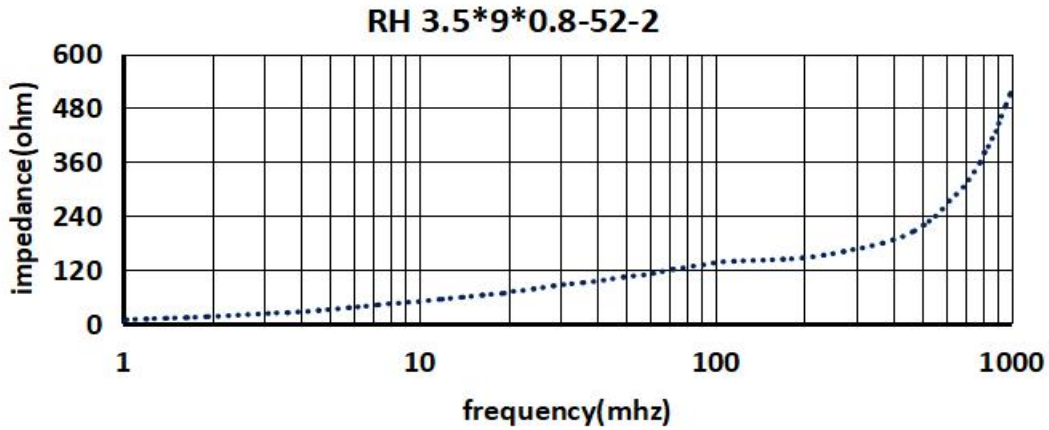



单孔穿线磁珠产品目录


Single hole threading magnetic bead series specification

选型资料

RH、T

测试曲线:

RH 3.5*4.7*0.8-52-2

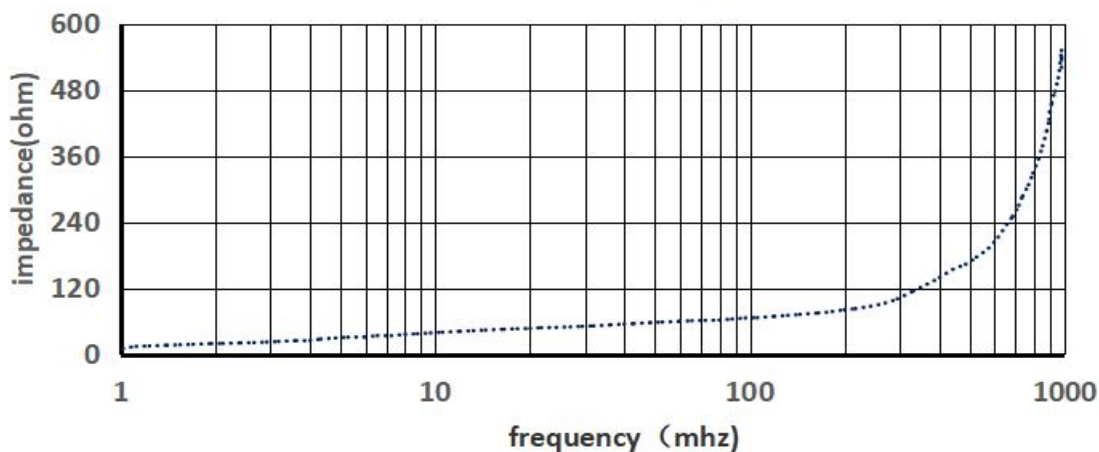

T 3.5*3.2*0.8-52-2

